



AXXIO

PISOS ELEVADOS



SUMÁRIO

AXXIO
PISOS ELEVADOS



AXXIO PISOS ELEVADOS

EMPRESA -----	03
PISO ELEVADO -----	05
SISTEMA ESTRUTURAL AXXIO -----	07
PARAFUSO E PERÍMETRO -----	08
LONGARINA -----	09
PLACA DE INSUFLAMENTO -----	10
ACESSÓRIOS -----	11
MONTAGEM AXXIO -----	12
OBRAS -----	13

ATELIÊ AXXIO

EMPRESA -----	16
CORTINAS	
COLUMBIA -----	17
TAPETES	
SÃO CARLOS -----	18
REVESTIMENTOS	
BEAULIEU -----	19
TARKETT -----	21
ACQUAFLOOR -----	23
PERTECH -----	24
QUICK-STEP -----	25
FORRO MINERAL	
AMF -----	26



A **Axxio Pisos Elevados**, pertencente ao **AX Group** que é composto por 4 empresas: **Axxio, Lxm, Axtron e Atelie Axxio**, tem como compromisso permanente a satisfação de seus clientes, atendendo as especificações e orientações dos profissionais da construção, garantindo qualidade em nossos serviços junto aos nossos parceiros.

Desde **2005** oferecendo serviços e produtos de qualidade, a Axxio alcançou um alto patamar no mercado, sendo hoje uma das 3 maiores fabricantes de Piso Elevado do Brasil.

Dona de uma expressiva atuação no mercado nacional, e tendo trabalhado com as maiores construtoras e profissionais da área, trabalha fortemente no Mercosul, contando com todo o vasto know-how adquirido ao longo de seus mais de 10 anos de existência.



Com a missão de garantir a excelência na fabricação e instalação de pisos elevados e a visão de ser a empresa de referência no segmento de Pisos Elevados, como melhor opção dos clientes, colaboradores e fornecedores tanto pela qualidade dos produtos e serviços como pelo relacionamento, a Axxio possui as certificações ISO 9001 E ABNT para atestar todo seu comprometimento e qualidade do que é oferecido.



PLACA AX-1000

As placas de piso elevado AX1000 possuem dimensões de 600x600x30mm com planicidade flecha de 0,2 a 0,7mm conforme testes aprovados em laboratórios e são constituídas de 2 chapas de aço, sendo uma lisa para o tampo e outra estampada. Ligadas entre si por diversos pontos de solda, o fundo da placa possui repuxos formando 56 nervuras de resistência.

Elas tem sua resistência a corrosão assegurada por tratamento anti-ferruginoso a base de pintura eletrostática epóxi.

O Piso Elevado Axxio, recebe como revestimento: vinílicos, laminados, carpetes, granitos, porcelanato entre outros.

Composição

Chapa inferior estampada: Chapa de aço carbono estampada a frio em prensa hidráulica de 700 toneladas para obtenção do repuxo de 56 semiesferas de diâmetro de 64 mm. O topo das semiesferas é planificado resultando em profundidade de 24 mm para uniformidade e maior resistência na soldagem á chapa superior lisa do piso. Esta conformação e a distribuição assimétrica das semiesferas ao longo da chapa inferior resultam em grande aumento de resistência, elimina camadas finas e quebradiças do enchimento do concreto, conferindo á placa durabilidade, sem a ocorrência de deformação e ruídos.

Chapa superior lisa: soldada a ponto á chapa estampada inferior em todo contorno da placa e no centro de cada uma das 56 semiesferas. Em uma única estampagem que é feita em prensas de 180 (toneladas) os quatro (4) lados da placa são refileados simultaneamente para garantir o rigor dimensional e precisão. TOLERÂNCIA MÁXIMA PARA DIMENSIONAL E DE 0,38 mm.

O sistema de fixação entre a placa maciça e a cruzeta, projetado exclusivamente pela Axxio, consiste na estampagem de acoplamento em formato de gancho no canto da placa para encaixe da cruzeta de forma a garantir sua integridade, preservando a região a ser preenchida posteriormente com concreto celular. Além de proporcionar segurança e alta resistência na fixação, o sistema de encaixe facilita mudanças rápidas, permitindo ainda, a transformação do piso para alta carga com a simples instalação de longarinas. De forma opcional, o sistema possibilita o uso de parafusos nas situações em que houver necessidades.


Concreto: Preenchidas internamente após a pintura eletrostática epóxi com concreto especial de cimento leve livre de qualquer resíduo, que misturada a uma espuma química garante o perfeito enchimento da placa sem provocar bolhas de ar, tornando o piso mais resistente, além de proporcionar conforto acústico.



TABELA DE RESISTÊNCIAS

	PARAFUSADO / ENCAIXE	SISTEMA COM LONGARINAS
MODELO	AX1000	AX2000 (Sistema com Longarinas)
DIMENSÕES	600X600X30mm	600X600X30mm
Material da placa	Aço c/ pintura eletrostática epóxi em pó. Preenchida com concreto celular leve + estruturas.	Aço c/ pintura eletrostática epóxi em pó. Preenchida com concreto celular leve + estruturas com Longarina.
Sugestão de aplicação	Ambientes comerciais modernos	Salas de CPD, TI e equipamentos pesados
Tolerância esp. da chapa sup.	0,08 mm	0,08 mm
Tolerância esp. da chapa inf.	0,10 mm	0,10 mm
Carga Concentrada	450 kg	553 kg
Tolerância p/ deformação da placa	1 mm	1 mm
Tolerância p/ deflexão da placa	3,6 mm	3,6 mm
Carga Distribuída	1 250 kg / m ²	1 429 kg / m ²
Tolerância p/ deformação da placa	0,25 mm	0,25 mm
Tolerância p/ deflexão da placa	1,5 mm	1,5 mm
Carga Impacto	61 kg	67 kg
Carga Rolante	"Roda 6" 10.000 "Passes 272 kg Roda 3" 10 passes 36.	"Roda 6" 10.000 "Passes 272 kg Roda 3" 10 passes 363.
Resistência Pedestal c/ altura até 30 cm	4.800 kg	4.800 kg
Resistência carga de Segurança.	1.455 kg / m ²	1.502 kg / m ²
Peso do sistema / m ²	41 kg / m ²	42 kg / m ²
Tolerância da Planicidade	0,7 mm	0,7 mm
Tolerância dimensional	0,38 mm	0,38 mm

GRÁFICO DE RESISTÊNCIAS

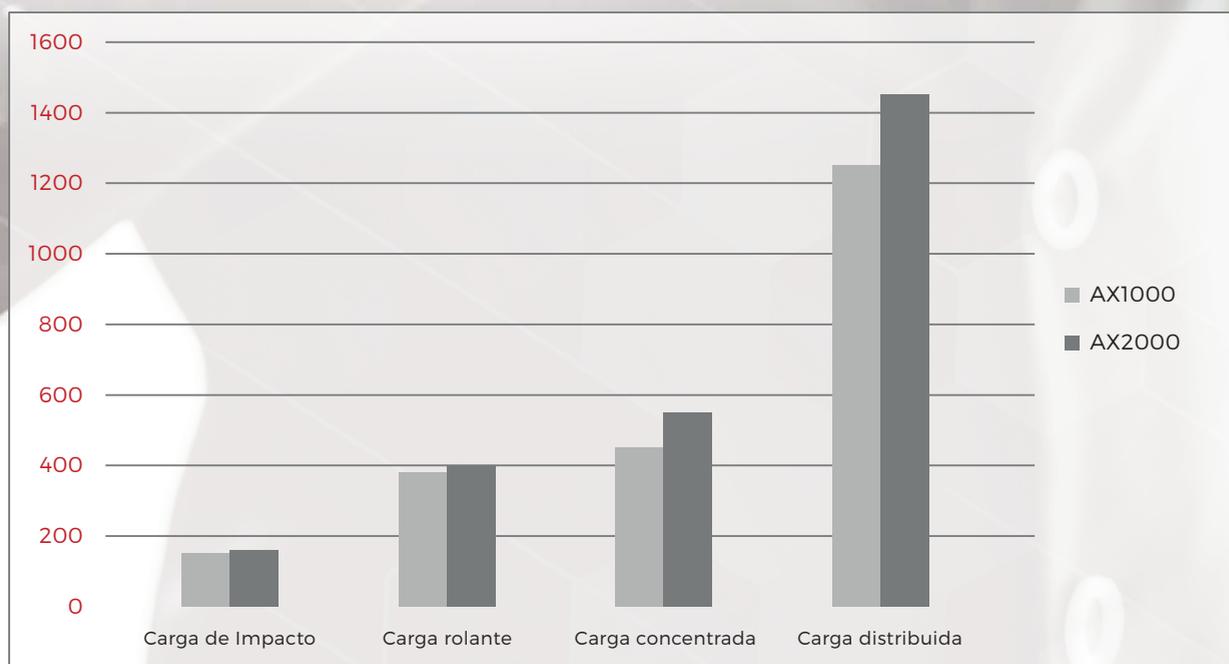

SISTEMA ESTRUTURAL AXXIO

Cruzeta:

Com acoplamento que garante o perfeito encaixa na extremidade das placas, garantindo um rigoroso travamento de cantos, com uso opcional de parafusos e longarinas, recebe tratamento de galvanização eletrolítica.

Composição

Chapa superior:

Proporciona acomodação perfeita das placas do piso, dispensando o uso obrigatório de parafusos.

Possuem, em sua superfície, quatro furos roscados para fixação das placas do piso com parafusos especiais, quando assim projetado, e 4 furos roscados do para fixação de longarinas, quando a montagem exigir contraventamento, ou para a fixação de limitador de perímetros.

As nervuras e repuxos em sua superfície proporcionam enrijecimento da peça e servem de projeção para posterior soldagem á chapa de reforço e á barra roscada.



GANCHO UTILIZADO
PARA ATERRAMENTO



Chapa de reforço:

Tem quatro cantos em formato arredondado dimensionado á acomodação inferior da chapa superior, conferindo maior rigidez ao conjunto.

As nervuras e repuxos em sua superfície proporcionam enrijecimento da peça e servem de projeção para posterior soldagem á chapa superior.

Possui no centro, furo estampado e pescoço repuxado com altura de 5 mm que permite a passagem do pino roscado e o mantém perpendicular ao conjunto.

Após sua união á chapa superior através de solda de projeção (aprox. 100 kVA), os quatro furos de suas extremidades alinham-se aos quatro furos da chapa superior para receber o parafuso.

Cruzeta inclinável:

Cruzeta especial com pino roscado inclinável para rampa de acesso, quando necessário ser executada com as placas do piso, garantindo inclinação e nivelamento perfeito.

PARAFUSO E PERÍMETRO

Pino roscado:

Passando pelo pescoço repuxado na chapa de reforço, é soldado perpendicularmente à chapa superior através de solda de projeção (aprox.100 KVA).

Após a colocação de porca, recebem, na sua extremidade inferior, duas estampagens que impedem a rotação dentro do tudo quadrado da base, garantindo o nivelamento definido.

Porca:

Possui 2 ou 4 travas que se encaixam ao tubo quadrado da base e proporcionam ajuste milimétrico do nível do piso.

Perímetro:

Composto de pino maciço, com rosca 5/8", soldado perpendicularmente à chapa lisa 3/4 x 1/8. Essa estrutura é utilizada no início da paginação do piso elevado. O adaptador de perímetros é encaixado nas abas do piso elevado, permitindo que o piso encoste na parede e se de início a montagem.

Adaptador de perímetros:

Peça em PVC utilizada no início da paginação e nos recortes das placas. O adaptador é parafusado com parafuso ponta guia medindo 5 mm x 40 mm zincado sobre a cruzeta e apoiado sob o piso elevado, oferecendo estabilidade.



Pedestal:

A principal função da base é transferir e distribuir ao solo a carga recebida, garantindo assim a estabilidade e o equilíbrio do conjunto. Ela é composta de tubo de aço carbono quadrado (de 20x20mm com parede de 1,5 mm para pedestais de cantos e de 22x22mm com parede de 1,5mm para pedestais de meio) e altura variável de acordo com cada projeto - fixado perpendicularmente por solda de projeção (aprox. 100 KVA) ao centro da chapa de aço carbono quadrada de 99m x 99mm, com espessura de 2 mm (Base).

Base:

Composta por uma chapa de aço carbono quadrada de 99m x 99mm, com espessura de 2mm que possui no seu contorno e em suas diagonais, nervuras estampadas que lhe garantem maior resistência à flexão, torção e movimentações naturais do edifício, além de quatro furos estampados em suas extremidades para fixação ao solo para garantir maior aderência quando colada. A base possui ainda, dispositivo estampado destinado à fixação de cabos elétricos para aterramento do piso após sua instalação quando necessário. Para garantir maior durabilidade, recebe o tratamento de galvanização eletrolítica.



LONGARINA (MONTAGEM COM E SEM)

Sistema de Longarinas:

Componente do piso utilizado para travamento do conjunto a partir de 600mm acabado para garantir maior resistência, tendo na face na cruzeta nervuramentos e roscas prolongadas para melhor apoio e fixação das longarinas. Nesse sistema as placas recebem revestimento anti-estático utilizado em salas de CPD, ambientes TI e salas de equipamentos pesados ou salas para escritórios.



MONTAGEM COM LONGARINAS:

Para a montagem de pisos com altura superior a 600mm, pisos que suportem cargas elevadas ou rampas utilizam-se longarinas. As longarinas possuem quatro furos estampados e repuxados (dois nas extremidades e dois na região central) para fixação nas cruzetas. A montagem das longarinas de forma escalonada mantém cada cruzeta intertravada com outras 6, criando assim um conjunto estrutural extremamente rígido.

As longarinas são submetidas a tratamento químico de eletroforese que as galvaniza interna e externamente, garantindo assim maior vida útil.

Parafuso para fixação de longarina:

Parafusos de fixação ponta guia cabeça chata Phillips zincado.

MONTAGEM SEM LONGARINAS:

No sistema de piso de encaixe, as placas apoiam-se nos suportes telescópicos e podem ser parafusadas neste caso, o piso é utilizado em salas de escritórios e recebe como acabamento Paviflex, Laminado, Porcelanato, Granito, Borracha Plurigoma, carpete em placas auto aderente, e outros.

SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO OPCIONAL PARA PISO COM REVESTIMENTO EM CARPETE EM PLACAS:


Parafusos com ponta guia zincado.

PLACA DE INSUFLAMENTO

Este modelo de placa é usada em áreas onde a insuflação de ar condicionado se dá pelo piso elevado. Possuindo 1.600 furos com diâmetro de 8mm, distribuídos por toda a superfície da placa garantindo assim a climatização do ambiente.



GRÁFICO DE VAZÃO DE AR (m³/h)

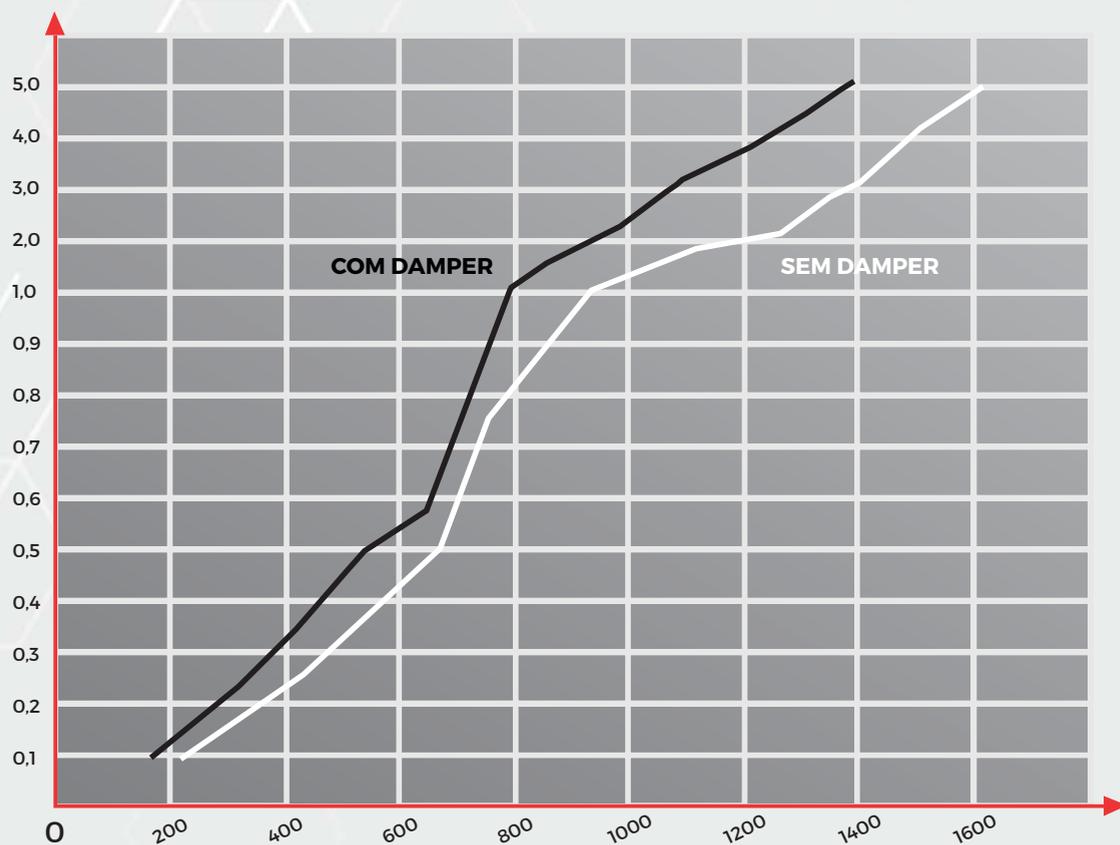

PERDA DE PRESSÃO ESTÁTICA (mmCA)

ACESSÓRIOS

Caixas de tomadas AX

Caixas de tomadas para passagem de cabos de elétrica e dados, fixadas através de um furo na placa do piso elevado, mantendo as conexões na parte superior através da tampa, podendo ter 2 ou mais pontos de conexões.

O acabamento das tampas é o mesmo que o do piso elevado para melhor aparência do mesmo.





CAIXA EM NYLON 88 COM FIBRA DE VIDRO
NAS CORES PRETA (PR) E CINZA (CZ)

MONTAGEM AXXIO

A equipe de montagem da Axxio Pisos possui profissionais altamente treinados e qualificados para a montagem não só do piso elevado como também a instalação de revestimentos, rodapés e os mais variados produtos comercializados por nós.

Equipados com ferramentas modernas, amparados por toda a estrutura da empresa e os EPI's exigidos pela segurança do trabalho.

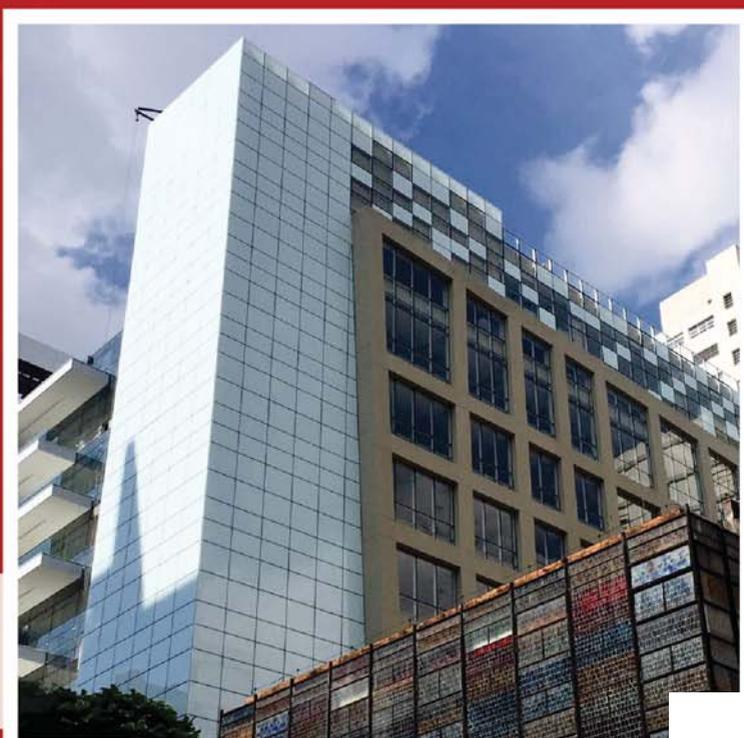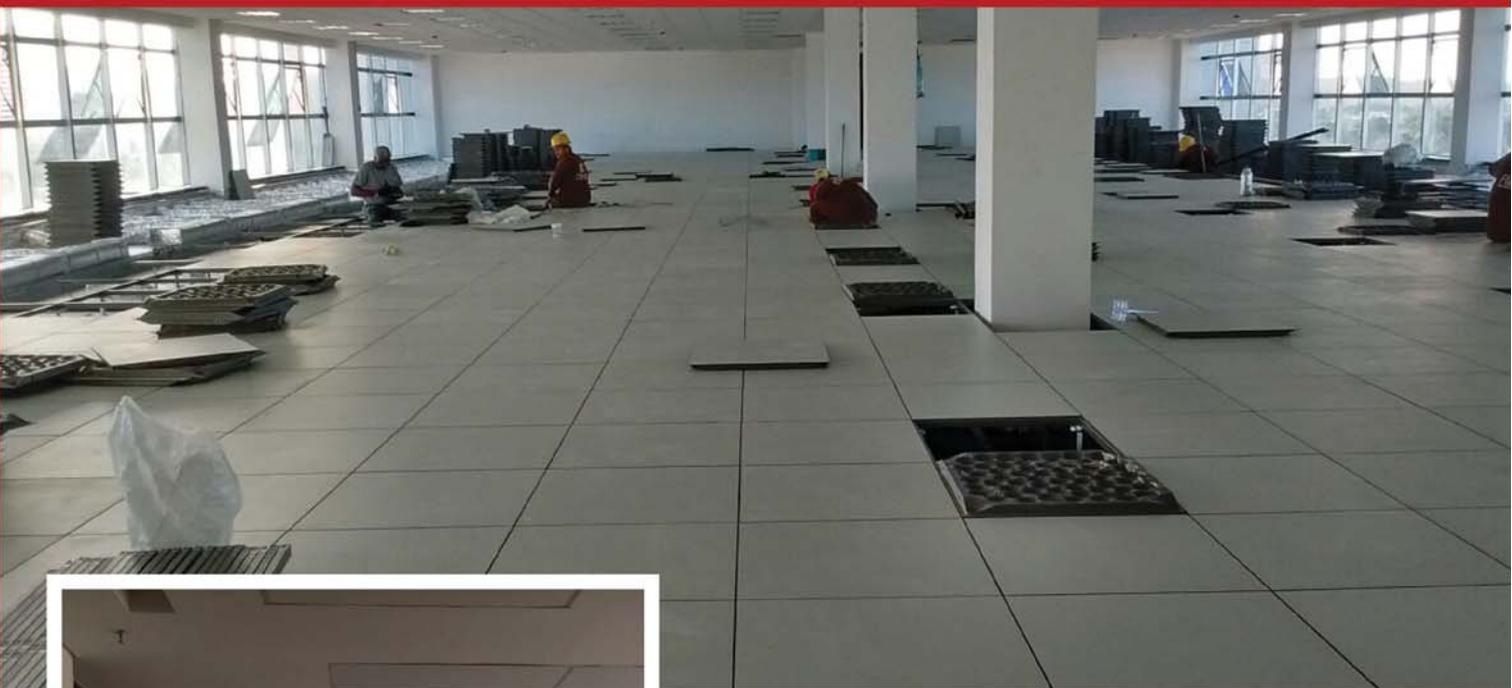

ALGUMAS OBRAS QUE FIZEMOS PARTE


A Axxio se orgulha de participar dos projetos das maiores construtoras do Brasil, tendo feito parte de grandes obras como as que estão a seguir:



Cacau Show - (2.400m²)



Construtora Tone - Banco do Brasil (17.000m²)

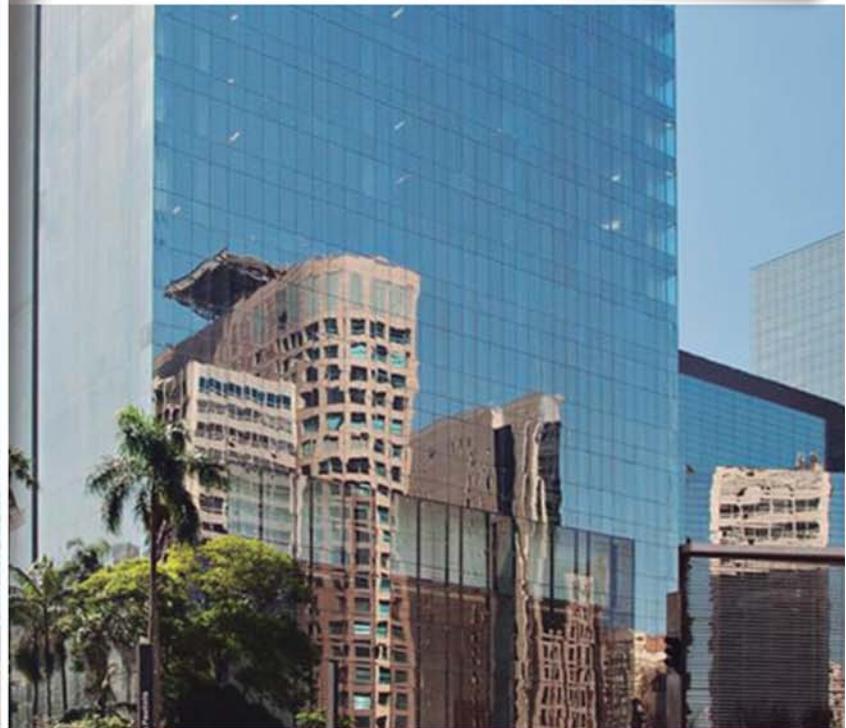

ALGUMAS OBRAS QUE FIZEMOS PARTE



Odebrecht Vila Olímpia/SP - (13.600m²)



MPD Engenharia - Shopping Iguatemi POA (9.000m²)



Shopping Collinas - (16.000m²)




Lar Construtora - (1.372m²)



Faculdade Estácio de Sá BA/SP - (8.000m²)



WTorre - Nissan (6.000m²)



Ateliê Axxio



ATELIÊ AXXIO

Com toda a experiência adquirida em mais de 10 anos no mercado de pisos elevados, a **Axxio** vem inovando e ousando nos itens de decoração e acabamento com mais um importante marco em sua história: o **Ateliê Axxio**, a mais nova empresa do **AX Group**, que chegou com muitas novidades para a construção ou reforma de sua casa ou seu negócio.

O **Ateliê Axxio** traz uma nova gama de produtos para deixar seu ambiente ainda mais completo e elegante: revestimentos em geral como vinílicos, laminados e carpetes, além de persianas, rodapés, papéis de parede, tapetes entre outros itens para arrematar a sua decoração.

CORTINAS


COLUMBIA

Nada como uma cortina para trazer mais aconchego e arrematar a decoração de um ambiente. Outra boa vantagem é o isolamento térmico, a cortina contribui com a redução da sensação de calor nos dias quentes. Já no inverno, durante os meses com baixas temperaturas, a peça deixa sua casa mais aconchegante. A Columbia, em parceria com o Ateliê Axxio trouxe as melhores opções em cortinas e persianas para você.

COLUMBIA[®]
CORTINAS E PERSIANAS

ROLÔ

O visual clean do Rolô Columbia permite a integração com qualquer decoração e estilo de ambiente. Com fácil manuseio proporciona versatilidade ao seu dia-a-dia.

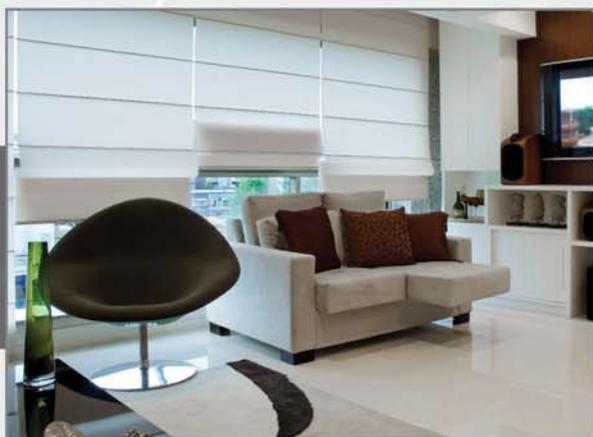

ROMANA

A linha Romana Columbia usa charme e a tecnologia para realçar o seu ambiente. Com seu recolhimento em módulos, proporciona diferenciação e estilo a todo momento.

ROLÔ TWIN

A linha Rolô Twin Columbia une estilo e versatilidade em um só produto, proporcionando controle da luminosidade e de privacidade. Sem dúvidas a melhor opção para transformar o seu ambiente em um espaço totalmente renovado.



HORIZONTAL DE MADEIRA

Para dar um ar rústico ao ambiente, a linha Horizontais de Madeira Columbia é o acessório perfeito para unir qualidade e beleza à sua casa.

TAPETES

SÃO CARLOS

Há mais de 60 anos na arte de produzir tapetes, a Tapetes São Carlos é destaque e sempre lança tendências no mercado de decoração. Confira alguns dos mais bonitos modelos de nossa coleção:



PIXEL

Colorida e vibrante, a coleção PIXEL vem conquistando profissionais de decoração e pode fazer parte do seu lindo ambiente também! Ela surpreende pela modernidade dos formatos e estampas geométricas que estão em alta e farão do ambiente um local alegre e cheio de estilo.



BARAKÁ

Assim como na tradição marroquina, na qual os tecelões do povo berbere incorporam símbolos e técnicas para transpor a energia protetora "BARAKÁ" em suas criações, os tapetes Baraká da Tapetes São Carlos chegam com o propósito de tornar seu lar um refúgio particular. Convidamos você a conhecer o toque suave e macio dos tapetes Baraká.

ELOQUENCE

Depois de um dia cansativo, nada melhor que descansar os pés em um tapete aconchegante da coleção ELOQUENCE. Compostos por fios finos e grossos, esses tapetes têm uma textura única de toque macio por seus pelos com altura de 50 mm e um contraste elegante de cores.



SHOW

Essa Coleção é um espetáculo aos seus pés! Os tapetes da Linha Show possuem fios finos com 70mm de altura, um dos mais compridos de todos os nossos tapetes. Essa coleção possui um brilho que dará a qualquer ambiente um toque de classe e estilo.

REVESTIMENTOS

BEAULIEU - VINÍLICOS

A Beaulieu também distribui com exclusividade pisos vinílicos em manta e em régua LVT, com sistema clic de encaixe, colados e autoportantes. Oferecemos aos nossos clientes o que tem de mais inovador em soluções para o piso.



ROCKY - VINÍLICO EM RÉGUA

Rocky, vinílico de última geração, possui visual natural da madeira e está disponível em seis padrões exclusivos. Indicado para projetos comerciais que se revelam pela modernidade e ousadia. Uma solução prática com ótimo custo-benefício e rápida instalação.



STRATA

Piso vinílico LVT em régua extra longas. O visual natural da madeira agregando luxo e conforto em ambientes de alto padrão e tráfego intenso.

Além de contar com uma fibra especial de vidro incorporada, proporcionando ainda mais proteção contra riscos.

HERCULES - LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Hercules deixa os ambientes mais contemporâneos e ousados. Com quatro opções de cores e texturas que fazem referência a madeira de demolição, é ideal para piso elevado. Hercules sempre dá um toque especial em todos os projetos.



STONETILE

Piso vinílico em placas com visual moderno da pedra e do cimento

Stonetile possui visual natural de cimento e pedra. Tendência internacional de decoração para uso comercial e residencial, sua textura combina com ambientes ousados e contemporâneos.

REVESTIMENTOS

BEAULIEU - CARPETE

Com a visão de que cada mercado possui necessidades específicas, a empresa tem sua linha de produtos dividida em dois segmentos: residencial e comercial, em rolo e em placas (carpet tiles).



AGREGATA - CARPETE EM RÉGUAS

Chegou Agregatta, o carpete modular em réguas 25 cm x 1 m. Inteligente no formato e prático na instalação, foi feito sob medida para uma utilização sem limites.

Versátil, Agregatta pode ser combinado com os carpetes em placas de 50 x 50 cm da linha Modular BAC e também com os pisos vinílicos LVT da Beaulieu. Uma mistura que amplia ainda mais seu universo de opções.

FRAGMENT

Com uma paleta equilibrada, que possibilita a mistura de cores em uma mesma instalação, Fragment é uma excelente solução para espaços corporativos de tráfego moderado. Ótimo custo benefício e design com muita inspiração.



SHADOW

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem. Desenvolvido para alto tráfego, com construção Tip Shear, Shadow é uma opção elegante e refinada para ambientes que exigem carpete de alto padrão.

TENDENCY COLLECTION

Sem regras e com muita ousadia, a coleção reúne três padrões, onze cores e infinitas possibilidades. Energy, Connect e Vibrant. Carpetes modulares fabricados com a mais alta tecnologia disponível.



REVESTIMENTOS

TARKETT - VINÍLICO

A Tarkett oferece diversos produtos nos mais variados segmentos: residencial, comercial, hospitalar, entre outros, que tornarão o ambiente muito mais bonito, confortável e aconchegante.



LINHA PAVIFLEX

O piso natural em sua essência.

Produzido com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável. Fácil de limpar e instalar, possui diversas cores e estampas para oferecer paginações diferenciadas e combinações criativas.


COLEÇÃO INTENSITY

Cores naturais e com padrão discreto que tornam o ambiente mais harmônico.



COLEÇÃO CHROMA CONCEPT

Coleção desenvolvida para que seu ambiente tenha mais dinamismo em suas paginações com cores que seguem tendências internacionais.

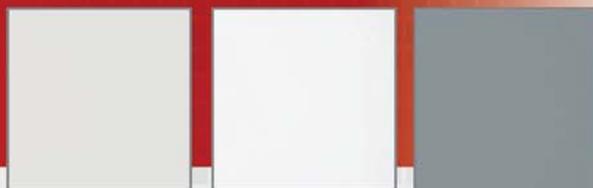

COLEÇÃO THRU

Cores mescladas em seus padrões, o que permite a criação de paginações diferenciadas e originais.



REVESTIMENTOS

TARKETT - LINHA AMBIENTA




Equilíbrio natural.

Ambienta® é o piso vinílico mais vendido da categoria, pois é perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com fidelidade, além de contar com um design moderno.

São 45 cores e diferentes tipos de texturas que permitem paginações modernas e personalizadas.

COLEÇÃO LISO

É a coleção de Ambienta® em que a superfície apresenta pouco relevo. É um produto sofisticado que embeleza e torna os ambientes mais confortáveis

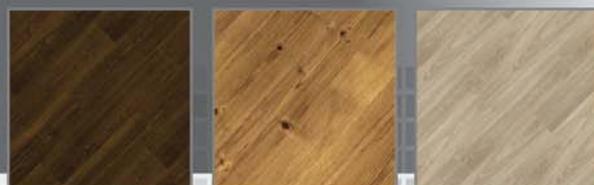

COLEÇÃO RÚSTICO

O piso que reproduz com fidelidade toda a beleza e textura dos veios e nós, mantendo as tonalidades, o alto relevo e, principalmente, o aspecto rústico e bucólico da madeira.



COLEÇÃO STONE

A coleção que simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.




LINHA SQUARE

Tecnologia para ambientes mais modernos.

A solução moderna para todos os ambientes é Square®, o piso vinílico autoportante da Tarkett. Ideal para ser aplicado sobre piso elevado, é fácil de limpar e instalar e, ainda, reduz os ruídos causados pelos passos. Inspirado nos tecidos e materiais naturais, oferece estampas e cores variadas que vão criar uma atmosfera urbana, atual e de muito conforto.

COLEÇÃO SET

A nova coleção Set possui 8 cores autênticas e contemporâneas. Além disso, possui base antiderrapante, o que garante uma instalação mais rápida e fácil, sem necessidade do uso de adesivo.

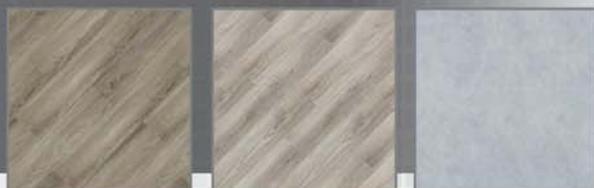

REVESTIMENTOS

VINÍLICO ACQUAFLOOR



A melhor combinação entre tecnologia e elegância. Com textura perfeitamente sincronizada ao desenho da madeira e com clic (encaixe entre as réguas) mais resistente do mercado, AcquaFloor é um piso LVT premium, totalmente diferenciado. Dispensa a utilização de cola, manta e juntas de dilatação e pode ser aplicado sobre pisos já existentes. De fácil manutenção e 100% reciclável, é ideal para ambientes residenciais, comerciais, corporativos e de grande circulação, como salas de estar, lounges, salas de reunião, espaços gourmet, corredores, escritórios, dormitórios, cozinhas e outros.

CARVALHO AMERICANO



SACRAMENTO OAK-LARGE



CARVALHO ASPEN



PERPLAC

Perplac® é um laminado de alta resistência indicado para revestir paredes de alvenaria e dry-wall em ambientes úmidos como cozinhas, banheiros e áreas de serviço, podendo ser aplicado sobre azulejos antigos sem a necessidade de "quebra-quebra". Por ser um produto asséptico e hipoalergênico, Perplac® é ideal ainda para revestimentos em hospitais, clínicas e laboratórios. Conheça também Protec®, a proteção antibacteriana para seus laminados!

TRAVERTINO NEW



CONCRETE GRAY



VERMELHO LOTUS



REVESTIMENTOS

PERTECH

Perpiso® é um piso laminado, de aplicação em projetos residenciais e comerciais (muito utilizado no piso elevado), disponível em diferentes tamanhos e cores. Por tratar-se de um piso laminado melamínico de alta pressão, possui resistência superior à umidade, ao ataque de cupins e absorve a maior parte dos ruídos de sapatos, deixando seus usuários livres daquele incômodo “toc toc”.



LAMINADO LISO

CINZA
ARGILA



MARFIM



MANGANÊS



LAMINADO MADEIRADO


SILVER
OAK



PÁTINA



FREIJÓ
PERTECH

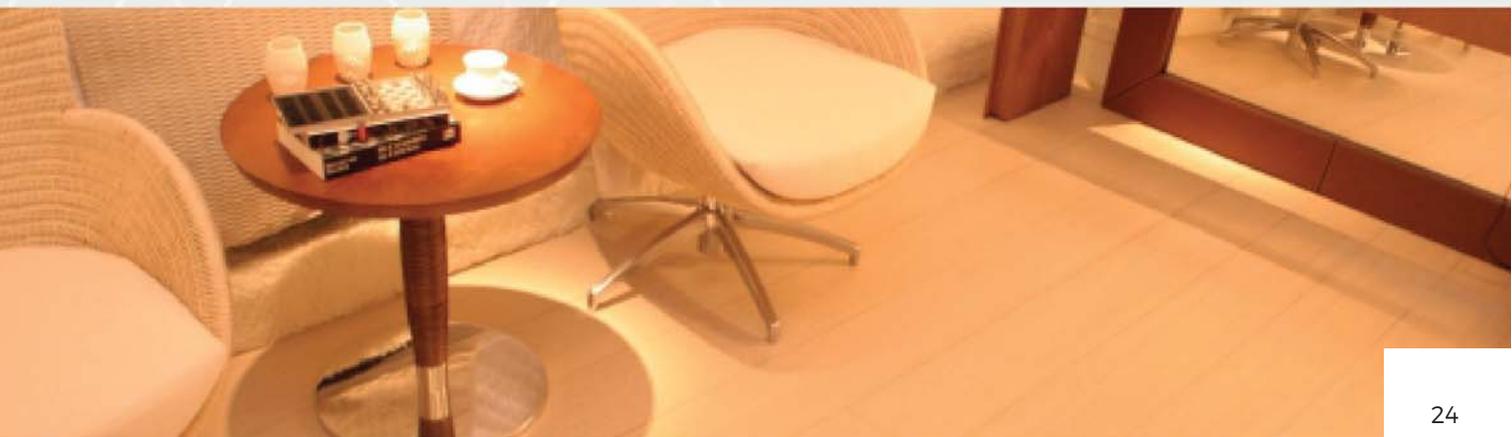

REVESTIMENTOS

QUICK-STEP | LAMINADO

Com a vasta gama da Quick-Step em pisos laminados, você pode tornar a sua casa realmente acolhedora. A qualidade impecável dos produtos é atestada por décadas de experiência como uma marca de pisos que define tendências.



FLOOREST PREMIERE

Com grande variedade de cores, a linha Première transforma seu ambiente, combinando design, qualidade e economia.



ELIGNA WIDE

A linha de pisos Eligna Wide possuem régulas mais largas o que proporcionam uma aparência de madeira mais rústica, o chanfro Impression complementa um design único.



IMPRESSIVE

A linha Impressive tem pisos de tamanho médio, com aspecto muito natural onde a semelhança com a madeira é realmente incrível, além da tecnologia "Hydroseal" que proporciona uma camada resistente a água e com isso, faz com que além de bonitos, os pisos Impressive sejam os únicos a prova d'água.





FORRO MINERAL

AMF

Os forros minerais AMF são compostos pelo sistema estrutural leve ventatec e por painéis fabricados por diferentes matérias primas como fibra mineral wetfelt, metal ou madeira.

Garantindo o melhor desempenho em todas suas aplicações como por exemplo: Flexibilidade de projeto, leveza, estabilidade, resistência à umidade e ao fogo. Além de ser indispensável para conseguir um melhor desempenho acústico, ainda facilita possíveis manutenções já que são removíveis.

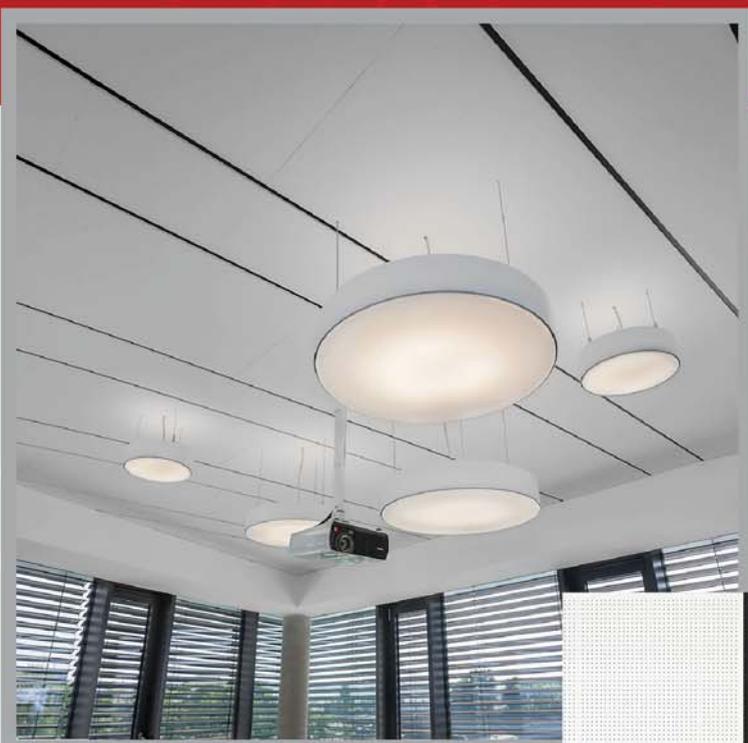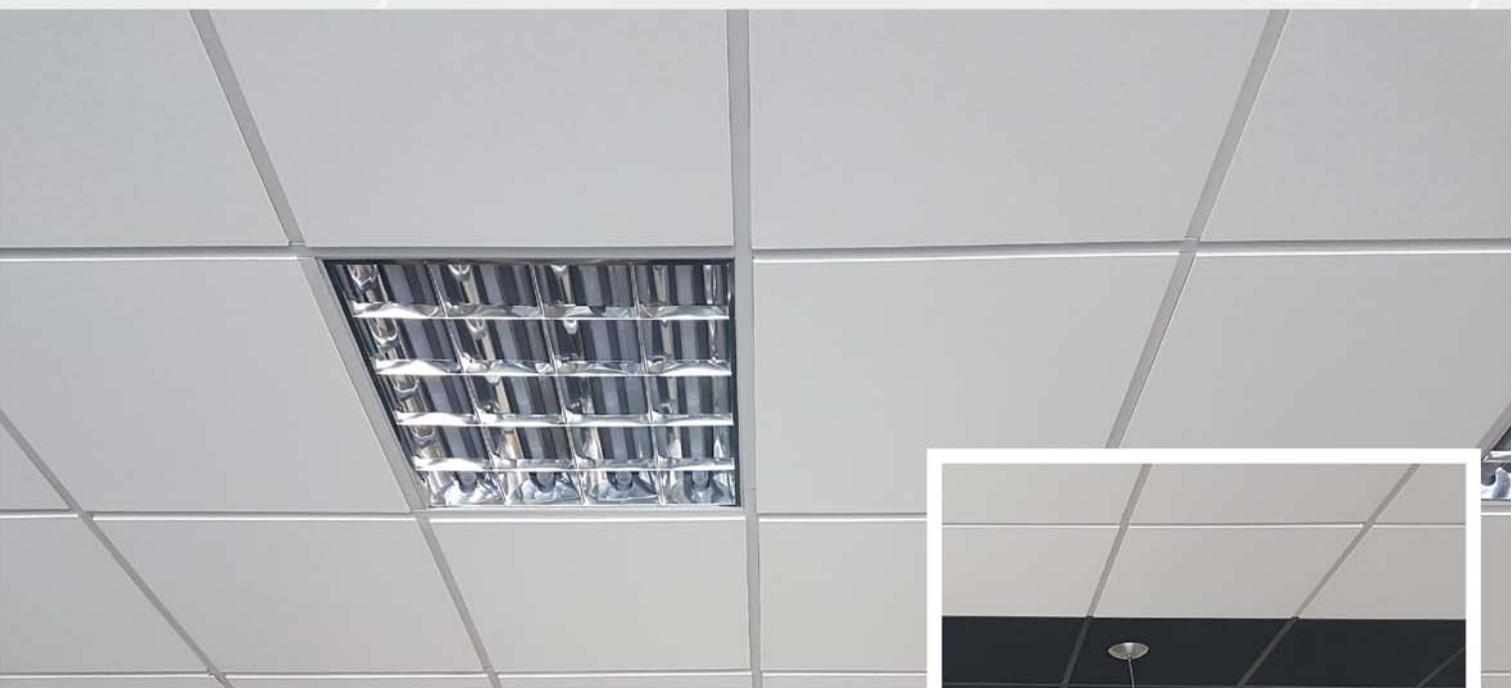

- 1- THERMATEX SYMETRA RG 2,5 - 10
- 2- THERMATEX THERMOFON PRETO
- 3- THERMATEX VARIOLINE



1

2

3



AXXIO

PISOS ELEVADOS

Escritório

Av. Barber Greene
664, Jd. Santa Clara
São Paulo

Fábrica

Est. Municipal, 590 - Lt. 2
Qd: Gleba 4-C - B. Mato Dentro
Atibaia - São Paulo

Ateliê

Av. Salgado Filho, 1465
Centro - Guarulhos
São Paulo

 /AxxioPisosElevados

11. 2484 9294 | 11. 2486 3043
www.axxio.com.br

 /ateliexxio

11. 2656 0422 | 11. 2656 1462
www.ateliexxio.com.br